


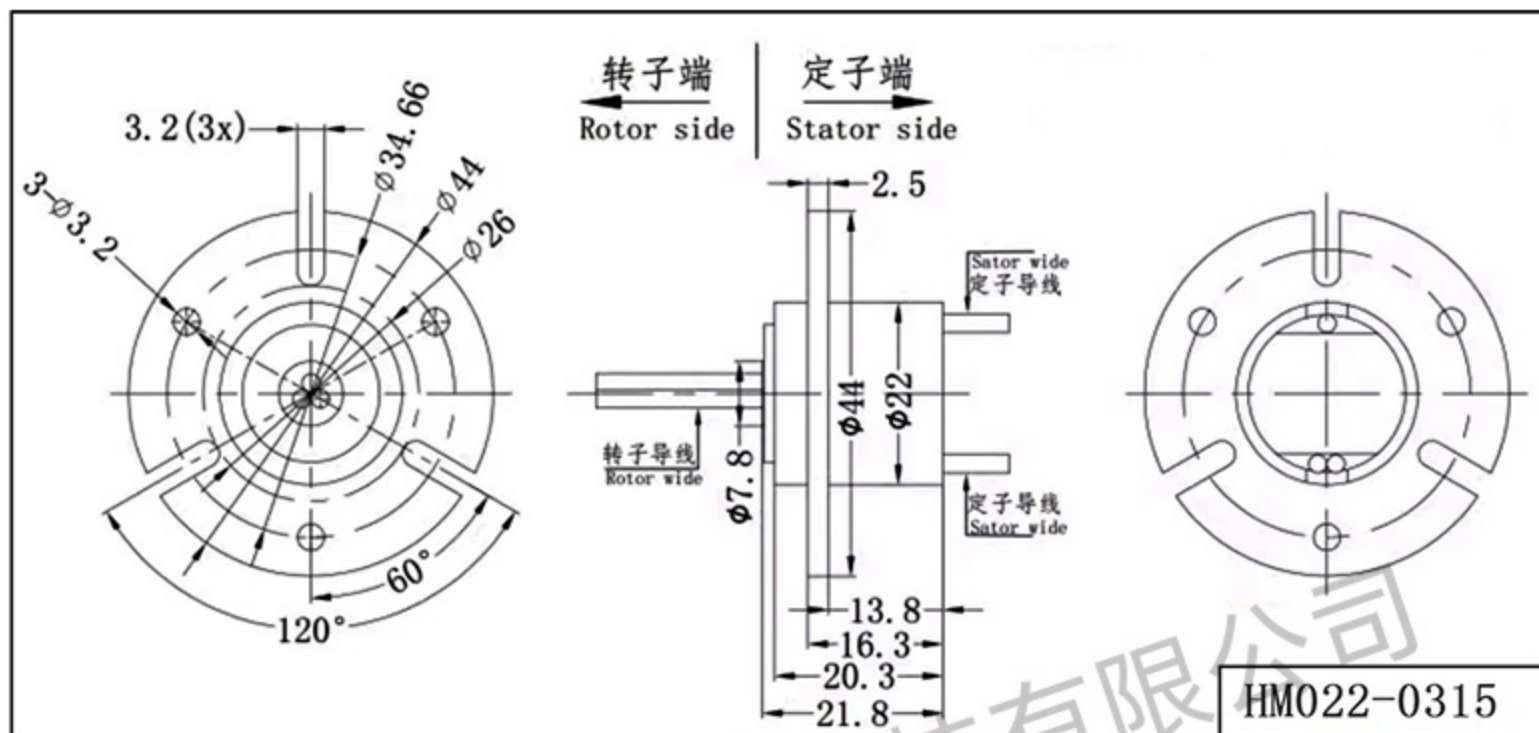

产品参数

型号	HM022-0315	长度	21.8	线数路	3芯
防护等级	IP40	工作电压	240V AC/DC	导线规格	1.65-AWG16#铁氟龙
工作温度	-20℃~75℃	工作电流	15A	绝缘电阻	>1000 Ω VAC500VDC
工作湿度	60%RH以下	工作转速	0~300rpm	导线长度	定子: 约150mm 转子: 约150mm
壳体材料	工程塑料	触点材料	金对金		
保修期限	一年/300W转	传输介子	信号或功率		
耐压强度	>500VAC@50Hz	接触电阻值	>35m Ω (50rpm)		